



HASMAK MÜHENDİSLİK MAKİNE & KİMYA

**KİMYASAL GERİ DÖNÜŞÜM
MAKİNE KATALOĞU**

iÇİNDEKİLER

- ÜRÜNLERİMİZ
- SOLVENT ARITMA SİSTEMLERİ
- MAGNEZYUM İNDİRME
- CHILLER SOĞUTMA SİSTEMLERİ
- REFERANSLARIMIZ
- SERTİFİKALARIMIZ
- HİZMET SUNDUĞUMUZ SEKTÖRLER
- HAKKIMIZDA
- KALİTE POLİTİKAMIZ
- VİZYONUMUZ
- MİSYONUMUZ
- İLETİŞİM

ÖZELLİKLER

PLC system Kazan Bölümü: ↴

304 kalite paslanmaz çelik

Tesisat: ↴

Paslanmaz spiral Exproof karıştırıcı motor

Exproof vakum sistem Rezistans exproof
(opsiyonel)

Karıştırıcı sıyrıcı 4 adet

Pano: CE standard

Soğutucu: Chiller (opsiyonel)

Model: HMK 1000 LT

Seri No: 2023

Sıra No: 1



Sistem çalışması: Çalışma şekli plc otomatik ve zaman ayarlı yarı otomatik olarak 2 sisteme ayrılır. Plc oto sistem çalışma şekli tamamen otomatik olup kirli solventi makinaya diyaframalı pompa ile çeker dolum şamandıraya gelince otomatik olarak durur ve diğer araçlar devreye girer ve sistem çalışmaya başlar 90 dakika ısınma süresiyle solventin türüne göre saatte, 40/70 Lt geri kazanım sağlanır, kirlilik oranına fark gösterebilir. Ardından destilasyon işlemi başlar ve geri kazanım sağlanır makinadaki kirli solvent bitene kadar sistem çalışır ve bittikten sonra alarm vererek sistem kendini kapatır.

Not: ürünümüzün geri kazanımını yaptığı solvent grupları: Esilasetat, tiner, perkloretilen, trikotiner, aseton vb. Solventler.

HASMAK MAKİNE

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

1000 LT

SOLVENT
ARITMA
SİSTEMLERİ

2-28 syf



HASMAK MAKİNE

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

CHILLER

SOĞUTUCU

3-28 syf

ÖZELLİKLER

PLC system Kazan Bölümü: ↴

304 kalite paslanmaz çelik

Tesisat: ↴

Paslanmaz spiral Exproof karıştırıcı motor

Exproof vakum sistem Rezistans exproof
(opsiyonel)

Karıştırıcı sıyrıcı 4 adet

Pano: CE standard

Soğutucu: Chiller (opsiyonel)

Model: HMK 1000 LT

Seri No: 2023

Sıra No: 2



bitim
SOLVENT MAKİNE VE KİMYA A.Ş.

Sistem çalışması: Çalışma şekli plc otomatik ve zaman ayarlı yarı otomatik olarak 2 sisteme ayrılır. Plc oto sistem çalışma şekli tamamen otomatik olup kirli solventi makinaya diyaframalı pompa ile çeker dolum şamandıraya gelince otomatik olarak durur ve diğer araçlar devreye girer ve sistem çalışmaya başlar 90 dakika ısınma süresiyle solventin türüne göre saatte, 40/70 Lt geri kazanım sağlanır, kirlilik oranına fark gösterebilir. Ardından destilasyon işlemi başlar ve geri kazanım sağlanır makinadaki kirli solvent bitene kadar sistem çalışır ve bittikten sonra alarm vererek sistem kendini kapatır.

Not: ürünümüzün geri kazanımını yaptığı solvent grupları: Esilasetat, tiner, perkloretilen, trikotiner, aseton vb. Solventler.

HASMAK MAKİNE

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

1000 LT

SOLVENT
ARITMA
SİSTEMLERİ

4-28 syf



HASMAK MAKİNE

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

CHILLER

SOĞUTUCU

5-28 syf

ÖZELLİKLER

PLC system Kazan Bölümü: ↴

304 kalite paslanmaz çelik

Tesisat: ↴

Paslanmaz spiral Exproof karıştırıcı motor

Exproof vakum sistem Rezistans exproof
(opsiyonel)

Karıştırıcı sıyrıcı 4 adet

Pano: CE standard

Soğutucu: Chiller (opsiyonel)

Model: HMK 1000 LT

Seri No: 2023

Sıra No: 3



Sistem çalışması: Çalışma şekli plc otomatik ve zaman ayarlı yarı otomatik olarak 2 sisteme ayrılır. Plc oto sistem çalışma şekli tamamen otomatik olup kirli solvanti makinaya diyaframalı pompa ile çeker dolum şamandıraya gelince otomatik olarak durur ve diğer araçlar devreye girer ve sistem çalışmaya başlar 90 dakika ısınma süresiyle solventin türüne göre saatte, 40/70 Lt geri kazanım sağlanır, kirlilik oranına fark gösterebilir. Ardından destilasyon işlemi başlar ve geri kazanım sağlanır makinadaki kirli solvent bitene kadar sistem çalışır ve bittikten sonra alarm vererek sistem kendini kapatır.

Not: ürünümüzün geri kazanımını yaptığı solvent grupları: Esilasetat, tiner, perkloretilen, trikotiner, aseton vb. Solventler.

HASMAK MAKİNE

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

1000 LT

SOLVENT
ARITMA
SİSTEMLERİ

6-28 syf



HASMAK MAKİNE

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

CHILLER

SOĞUTUCU

7-28 syf

ÖZELLİKLER

PLC system Kazan Bölümü: ↴

304 kalite paslanmaz çelik

Tesisat: ↴

Paslanmaz spiral Exproof karıştırıcı motor

Exproof vakum sistem Rezistans exproof
(opsiyonel)

Karıştırıcı sıyrıcı 4 adet

Pano: CE standard

Soğutucu: Chiller (opsiyonel)

Model: HMK 1000 LT

Seri No: 2023

Sıra No: 4



Sistem çalışması: Çalışma şekli plc otomatik ve zaman ayarlı yarı otomatik olarak 2 sisteme ayrılır. Plc oto sistem çalışma şekli tamamen otomatik olup kirli solvanti makinaya diyaframalı pompa ile çeker dolum şamandıraya gelince otomatik olarak durur ve diğer araçlar devreye girer ve sistem çalışmaya başlar 90 dakika ısınma süresiyle solventin türüne göre saatte, 40/70 Lt geri kazanım sağlanır, kirlilik oranına fark gösterebilir. Ardından destilasyon işlemi başlar ve geri kazanım sağlanır makinadaki kirli solvent bitene kadar sistem çalışır ve bittikten sonra alarm vererek sistem kendini kapatır.

Not: ürünümüzün geri kazanımını yaptığı solvent grupları: Esilasetat, tiner, perkloretilen, trikotiner, aseton vb. Solventler.

HASMAK MAKİNE

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

1000 LT

SOLVENT
ARITMA
SİSTEMLERİ

8-28 syf



HASMAK MAKİNE

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

CHILLER

SOĞUTUCU

9-28 syf

ÖZELLİKLER

PLC system Kazan Bölümü: ↴

304 kalite paslanmaz çelik

Tesisat: ↴

Paslanmaz spiral Exproof karıştırıcı motor

Exproof vakum sistem Rezistans exproof
(opsiyonel)

Karıştırıcı sıyrıcı 4 adet

Pano: CE standard

Soğutucu: Chiller (opsiyonel)

Model: HMK 1000 LT

Seri No: 2023

Sıra No: 5



Sistem çalışması: Çalışma şekli plc otomatik ve zaman ayarlı yarı otomatik olarak 2 sisteme ayrılır. Plc oto sistem çalışma şekli tamamen otomatik olup kirli solventi makinaya diyaframalı pompa ile çeker dolum şamandıraya gelince otomatik olarak durur ve diğer araçlar devreye girer ve sistem çalışmaya başlar 90 dakika ısınma süresiyle solventin türüne göre saatte, 40/70 Lt geri kazanım sağlanır, kirlilik oranına fark gösterebilir. Ardından destilasyon işlemi başlar ve geri kazanım sağlanır makinadaki kirli solvent bitene kadar sistem çalışır ve bittikten sonra alarm vererek sistem kendini kapatır.

Not: ürünümüzün geri kazanımını yaptığı solvent grupları: Esilasetat, tiner, perkloretilen, trikotiner, aseton vb. Solventler.

HASMAK MAKİNE

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

1000 LT

SOLVENT
ARITMA
SİSTEMLERİ

10-28 syf



HASMAK MAKİNE

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

CHILLER

SOĞUTUCU

11-28 syf

ÖZELLİKLER

PLC system Kazan Bölümü: ↴

304 kalite paslanmaz çelik

Tesisat: ↴

Paslanmaz spiral Exproof karıştırıcı motor

Exproof vakum sistem Rezistans exproof
(opsiyonel)

Karıştırıcı sıyrıcı 4 adet

Pano: CE standard

Soğutucu: Chiller (opsiyonel)

Model: HMK 500 LT

Seri No: 2023

Sıra No: 6



Sistem çalışması: Çalışma şekli plc otomatik ve zaman ayarlı yarı otomatik olarak 2 sisteme ayrılır. Plc oto sistem çalışma şekli tamamen otomatik olup kirli solventi makinaya diyaframalı pompa ile çeker dolun şamandıraya gelince otomatik olarak durur ve diğer araçlar devreye girer ve sistem çalışmaya başlar 90 dakika ısınma süresiyle solventin türüne göre saatte, 40/70 Lt geri kazanım sağlanır, kirlilik oranına fark gösterebilir. Ardından destilasyon işlemi başlar ve geri kazanım sağlanır makinadaki kirli solvent bitene kadar sistem çalışır ve bittikten sonra alarm vererek sistem kendini kapatır.

Not: ürünümüzün geri kazanımını yaptığı solvent grupları: Esilasetat, tiner, perkloretilen, trikotiner, aseton vb. Solventler.

HASMAK MAKİNE

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

500 LT

SOLVENT
ARITMA
SİSTEMLERİ

12-28 syf

ÖZELLİKLER

PLC system Kazan Bölümü: ↴

304 kalite paslanmaz çelik

Tesisat: ↴

Paslanmaz spiral Exproof karıştırıcı motor

Exproof vakum sistem Rezistans exproof
(opsiyonel)

Karıştırıcı sıyrıcı 4 adet

Pano: CE standard

Soğutucu: Chiller (opsiyonel)

Model: HMK 200 LT

Seri No: 2023

Sıra No: 7



Sistem çalışması: Çalışma şekli plc otomatik ve zaman ayarlı yarı otomatik olarak 2 sisteme ayrılır. Plc oto sistem çalışma şekli tamamen otomatik olup kirli solventi makinaya diyaframalı pompa ile çeker dolum şamandıraya gelince otomatik olarak durur ve diğer araçlar devreye girer ve sistem çalışmaya başlar 90 dakika ısınma süresiyle solventin türüne göre saatte, 40/70 Lt geri kazanım sağlanır, kirlilik oranına fark gösterebilir. Ardından destilasyon işlemi başlar ve geri kazanım sağlanır makinadaki kirli solvent bitene kadar sistem çalışır ve bittikten sonra alarm vererek sistem kendini kapatır.

Not: ürünümüzün geri kazanımını yaptığı solvent grupları: Esilasetat, tiner, perkloretilen, trikotiner, aseton vb. Solventler.

HASMAK MAKİNE

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

200 LT

SOLVENT
ARITMA
SİSTEMLERİ

13-28 syf

ÖZELLİKLER

PLC system Kazan Bölümü: ↴

304 kalite paslanmaz çelik

Tesisat: ↴

Paslanmaz spiral Exproof karıştırıcı motor

Exproof vakum sistem Rezistans exproof
(opsiyonel)

Karıştırıcı sıyrıcı 4 adet

Pano: CE standard

Soğutucu: Chiller (opsiyonel)

Model: HMK 250 LT

Seri No: 2023

Sıra No: 8



Sistem çalışması: Çalışma şekli plc otomatik ve zaman ayarlı yarı otomatik olarak 2 sisteme ayrılır. Plc oto sistem çalışma şekli tamamen otomatik olup kirli solventi makinaya diyaframalı pompa ile çeker dolum şamandıraya gelince otomatik olarak durur ve diğer araçlar devreye girer ve sistem çalışmaya başlar 90 dakika ısınma süresiyle solventin türüne göre saatte, 40/70 Lt geri kazanım sağlanır, kirlilik oranına fark gösterebilir. Ardından destilasyon işlemi başlar ve geri kazanım sağlanır makinadaki kirli solvent bitene kadar sistem çalışır ve bittikten sonra alarm vererek sistem kendini kapatır.

Not: ürünümüzün geri kazanımını yaptığı solvent grupları: Esilasetat, tiner, perkloretilen, trikotiner, aseton vb. Solventler.

HASMAK MAKİNE

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

250 LT

SOLVENT
ARITMA
SİSTEMLERİ

14-28 syf

ÖZELLİKLER

PLC system Kazan Bölümü: ↘

304 kalite paslanmaz çelik

Tesisat: ↘

Paslanmaz spiral Exproof karıştırıcı motor

Exproof vakum sistem Rezistans exproof
(opsiyonel)

Karıştırıcı sıyrıcı 4 adet

Pano: CE standard

Soğutucu: Chiller (opsiyonel)

Model: HMK 250 LT

Seri No: 2023

Sıra No: 9



Sistem çalışması: Çalışma şekli plc otomatik ve zaman ayarlı yarı otomatik olarak 2 sisteme ayrılır. Plc oto sistem çalışma şekli tamamen otomatik olup kirli solventi makinaya diyaframalı pompa ile çeker dolum şamandıraya gelince otomatik olarak durur ve diğer araçlar devreye girer ve sistem çalışmaya başlar 90 dakika ısınma süresiyle solventin türüne göre saatte, 40/70 Lt geri kazanım sağlanır, kirlilik oranına fark gösterebilir. Ardından destilasyon işlemi başlar ve geri kazanım sağlanır makinadaki kirli solvent bitene kadar sistem çalışır ve bittikten sonra alarm vererek sistem kendini kapatır.

Not: ürünümüzün geri kazanımını yaptığı solvent grupları: Esilasetat, tiner, perkloretilen, trikotiner, aseton vb. Solventler.

HASMAK MAKİNE

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

250 LT

SOLVENT
ARITMA
SİSTEMLERİ

15-28 syf

ÖZELLİKLER

PLC system Kazan Bölümü: ↴

304 kalite paslanmaz çelik

Tesisat: ↴

Paslanmaz spiral Exproof karıştırıcı motor

Exproof vakum sistem Rezistans exproof
(opsiyonel)

Karıştırıcı sıyrıcı 4 adet

Pano: CE standard

Soğutucu: Chiller (opsiyonel)

Model: HMK 1000 LT

Seri No: 2023

Sıra No: 10



Sistem çalışması: Çalışma şekli plc otomatik ve zaman ayarlı yarı otomatik olarak 2 sisteme ayrılır. Plc oto sistem çalışma şekli tamamen otomatik olup kirli solventi makinaya diyaframalı pompa ile çeker dolum şamandıraya gelince otomatik olarak durur ve diğer araçlar devreye girer ve sistem çalışmaya başlar 90 dakika ısınma süresiyle solventin türüne göre saatte, 40/70 Lt geri kazanım sağlanır, kirlilik oranına fark gösterebilir. Ardından destilasyon işlemi başlar ve geri kazanım sağlanır makinadaki kirli solvent bitene kadar sistem çalışır ve bittikten sonra alarm vererek sistem kendini kapatır.

Not: ürünümüzün geri kazanımını yaptığı solvent grupları: Esilasetat, tiner, perkloretilen, trikotiner, aseton vb. Solventler.



HASMAK MAKİNE

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

1000 LT

SOLVENT
ARITMA
SİSTEMLERİ

16-28 syf

ÖZELLİKLER

PLC system Kazan Bölümü: ↴

304 kalite paslanmaz çelik

Tesisat: ↴

Paslanmaz spiral Exproof karıştırıcı motor

Exproof vakum sistem Rezistans exproof
(opsiyonel)

Karıştırıcı sıyrıcı 4 adet

Pano: CE standard

Soğutucu: Chiller (opsiyonel)

Model: HMK 100 LT

Seri No: 2023

Sıra No: 11



Sistem çalışması: Çalışma şekli plc otomatik ve zaman ayarlı yarı otomatik olarak 2 sisteme ayrılır. Plc oto sistem çalışma şekli tamamen otomatik olup kirli solventi makinaya diyaframalı pompa ile çeker dolum şamandıraya gelince otomatik olarak durur ve diğer araçlar devreye girer ve sistem çalışmaya başlar 90 dakika ısınma süresiyle solventin türüne göre saatte, 40/70 Lt geri kazanım sağlanır, kirlilik oranına fark gösterebilir. Ardından destilasyon işlemi başlar ve geri kazanım sağlanır makinadaki kirli solvent bitene kadar sistem çalışır ve bittikten sonra alarm vererek sistem kendini kapatır.

Not: ürünümüzün geri kazanımını yaptığı solvent grupları: Esilasetat, tiner, perkloretilen, trikotiner, aseton vb. Solventler.

HASMAK MAKİNE

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

100 LT

SOLVENT
ARITMA
SİSTEMLERİ

17-28 syf

ÖZELLİKLER

PLC system Kazan Bölümü: ↘

304 kalite paslanmaz çelik

Tesisat: ↘

Paslanmaz spiral Exproof karıştırıcı motor

Exproof vakum sistem Rezistans exproof
(opsiyonel)

Karıştırıcı sıyrıcı 4 adet

Pano: CE standard

Soğutucu: Chiller (opsiyonel)

Model: HMK 300 LT

Seri No: 2023

Sıra No: 12



Sistem çalışması: Çalışma şekli plc otomatik ve zaman ayarlı yarı otomatik olarak 2 sisteme ayrılır. Plc oto sistem çalışma şekli tamamen otomatik olup kirli solventi makinaya diyaframalı pompa ile çeker dolum şamandıraya gelince otomatik olarak durur ve diğer araçlar devreye girer ve sistem çalışmaya başlar 90 dakika ısınma süresiyle solventin türüne göre saatte, 40/70 Lt geri kazanım sağlanır, kirlilik oranına fark gösterebilir. Ardından destilasyon işlemi başlar ve geri kazanım sağlanır makinadaki kirli solvent bitene kadar sistem çalışır ve bittikten sonra alarm vererek sistem kendini kapatır.

Not: ürünümüzün geri kazanımını yaptığı solvent grupları: Esilasetat, tiner, perkloretilen, trikotiner, aseton vb. Solventler.

HASMAK MAKİNE

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

300 LT

SOLVENT
ARITMA
SİSTEMLERİ

18-28 syf

ÖZELLİKLER

PLC system Kazan Bölümü: ↴

304 kalite paslanmaz çelik

Tesisat: ↴

Paslanmaz spiral Exproof karıştırıcı motor

Exproof vakum sistem Rezistans exproof
(opsiyonel)

Karıştırıcı sıyrıcı 4 adet

Pano: CE standard

Soğutucu: Chiller (opsiyonel)

Model: HMK 200 LT

Seri No: 2023

Sıra No: 13



Sistem çalışması: Çalışma şekli plc otomatik ve zaman ayarlı yarı otomatik olarak 2 sisteme ayrılır. Plc oto sistem çalışma şekli tamamen otomatik olup kirli solventi makinaya diyaframalı pompa ile çeker dolum şamandıraya gelince otomatik olarak durur ve diğer araçlar devreye girer ve sistem çalışmaya başlar 90 dakika ısınma süresiyle solventin türüne göre saatte, 40/70 Lt geri kazanım sağlanır, kirlilik oranına fark gösterebilir. Ardından destilasyon işlemi başlar ve geri kazanım sağlanır makinadaki kirli solvent bitene kadar sistem çalışır ve bittikten sonra alarm vererek sistem kendini kapatır.

Not: ürünümüzün geri kazanımını yaptığı solvent grupları: Esilasetat, tiner, perkloretilen, trikotiner, aseton vb. Solventler.

HASMAK MAKİNE

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

200 LT

SOLVENT
ARITMA
SİSTEMLERİ

19-28 syf

ÖZELLİKLER

PLC system Kazan Bölümü: ↘

304 kalite paslanmaz çelik

Tesisat: ↘

Paslanmaz spiral Exproof karıştırıcı motor

Exproof vakum sistem Rezistans exproof
(opsiyonel)

Karıştırıcı sıyrıcı 4 adet

Pano: CE standard

Soğutucu: Chiller (opsiyonel)

Model: HMK 500 LT

Seri No: 2023

Sıra No: 14



Sistem çalışması: Çalışma şekli plc otomatik ve zaman ayarlı yarı otomatik olarak 2 sisteme ayrılır. Plc oto sistem çalışma şekli tamamen otomatik olup kirli solvanti makinaya diyaframalı pompa ile çeker dolum şamandıraya gelince otomatik olarak durur ve diğer araçlar devreye girer ve sistem çalışmaya başlar 90 dakika ısınma süresiyle solventin türüne göre saatte, 40/70 Lt geri kazanım sağlanır, kirlilik oranına fark gösterebilir. Ardından destilasyon işlemi başlar ve geri kazanım sağlanır makinadaki kirli solvent bitene kadar sistem çalışır ve bittikten sonra alarm vererek sistem kendini kapatır.

Not: ürünümüzün geri kazanımını yaptığı solvent grupları: Esilasetat, tiner, perkloretilen, trikotiner, aseton vb. Solventler.



HASMAK MAKİNE

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

500 LT

SOLVENT
ARITMA
SİSTEMLERİ

20-28 syf



21-28 syf

MAGNEZYUM

KLİŞE İNDİRME

★ Magnezyum Klİşe indirme
40 Lt./ 120 Lt.
aralığında üretimimiz bulunmaktadır.



REFERANSLARIMIZ





SERTİFİKALARIMIZ




SOLVENT ARITMA MAKİNASI



CHILLER SU SOĞUTMA MAKİNESİ



T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

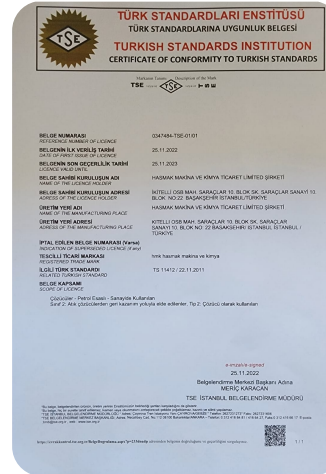



HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

**Otomotiv
Endüstrisi**

**Baskı ve
Ambalaj Sanayi**

**Metal İşleme
Sanayi**

**Boya ve
Kaplama Sanayi**

**Tekstil ve Deri
Sanayi**

**Plastik Parça
Sanayi**

**Mobilya ve
Ahşap Ürünleri
Sanayi**

**Optik ve Cam
Sanayi**

**Kimyasal
Ürünler Sanayi**

**İlaç ve Kozmetik
Ürünler
Endüstrisi**

**Savunma ve
Havacılık
Endüstrisi**



HAKKIMIZDA



Hedefimiz, değerli müşterilerimizin farklı gereksinimlerinizi karşılayabilmemiz için büyük üretim kapasitesi sunan son teknoloji ürünlerimizi size tanıtmak; kalite anlayışı ile müşteri memnuniyetini ön plana alarak, dinamik pazarlama organizasyonu ile her daim toplam kalite çizgisinin üstünde tutmak, mevcut ürün ve hizmetlerimizin verimliliğini ve karlılığını sürekli geliştirmek. Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve hizmet alanızı arttırmak ve müşterilerimizin ürün hizmetlerimizden en yüksek katma değeri almalarını sağlamak en temel önceliğimizdir.



Yaptığımız sistemlerimiz tam otomatik olup kullanmış olduğunuz solventlerin geri kazanım ve destilasyonunu sağlamaktadır. Bununla ilgili 1 Ton baz alınarak varılan sonuçta en düşük geri kazanım fiyatı 1 Ton x 6 = 6 bin TL'dir. Aylık 5 ile 10 Ton geri kazanım maliyeti olan bir firma yıllık ortalama 84 ile 100 Ton kirli solventi geri kazanıma vermektedir. Yıllık maliyeti 500,000 TL olan geri kazanım fiyatı 1 KG'si 6 TL olarak hesaplanmıştır. Yaptığımız solvent arıtma sistemi sizlere maliyeti yaklaşık olarak 1 yıl geri kazanıma verdiğiniz tutara denk gelmektedir. Bu sistemi aldığınız takdirde 2. Yılda geri kazanıma verdiğiniz tutarı amorti etmektesiniz zamlarla birlikte hesaplandığında 1 milyon TL'ye varan kazanımlar elde edilebilmektedir. Her yıl artarak daha çok maliyete sebep olan geri kazanım maliyetini ve arıtıldıktan sonra elinize gelen temiz solventin ne kadarı sizlere geldiği tam olarak sonuç vermemekle birlikte solvent arıtma sistemini alarak kendi bünyenizde sıfır hata ile çıkan temiz solventi sürekli olarak kullanım fırsatına ulaşırsınız ve kazanç sağlamış olursunuz.



★ **KALİTE POLİTİKAMIZ**

Dogru kalite-fiyat oranını sağlayarak geniş ürün yelpazesi ile müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamak.

★ **VİZYONUMUZ**

En ileri teknolojiyi uzman kadro ile bütünleştirip, geniş kitlelere ulaştırabilecek örnek, yaygın ve bütünleşmiş bir hizmet sunmak, ham madde geri kazanımında en iyi performansı sergileyerek geri dönüşüm çağını yakalamaktır

★ **MİSYONUMUZ**

Dogru kalite-fiyat oranını sağlayarak geniş ürün yelpazesi ile müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamak.



İletişim

Tel: 0554-483-99-48

Makine Üretim Tesisi Adresi

Cumhuriyet Mah. (Veliköy Mahallesi)
Çerkezköy Çorlu Bağlantı Yolu No:
45/ A Veliköy – TEKİRDAĞ

Solvent Geri Kazanım Tesisi Adresi

İkitelli organize sanayi bölgesi araçlar
sanayi sitesi 10.blok no:22 Başakşehir-İSTANBUL

Web Sitesi

<https://www.hasmakmakina.com/>
<https://hasmakkimya.com/>





HASMAK MÜHENDİSLİK MAKİNE & KİMYA

MAKİNE KATALOĞU